

JK-NS3bp9-NS40bp120

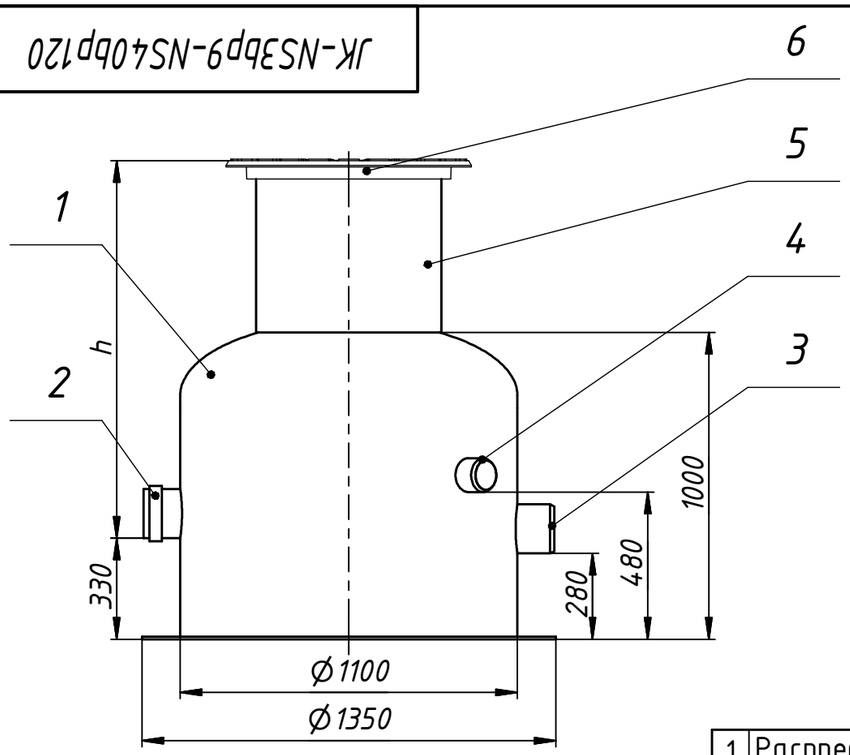



h — глубина заложения входной трубы от уровня земли, мм

h = _____ мм (стандартная глубина 500 мм)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Распределительный колодец JK | NS3/9 ☐ | NS6/18 ☐ | NS10/30 ☐ | NS15/45 ☐ | NS20/60 ☐ | NS30/90 ☐ | NS40/120 ☐ |
| | Многослойный армированный стеклопластик, pH 3–10, жаростойкость 40°C | | | | | | | |
| | Номинальный объём стока, л/с | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| | Максимальный объём стока, л/с | 9 | 18 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
| 2 | Входная труба | DN160 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN315 | DN315 |
| 3 | Выходная труба | DN160 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN315 | DN315 |
| 4 | Обводная труба | DN110 | DN160 | DN160 | DN200 | DN250 | DN250 | DN315 |
| 5 | Колодец | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Колодец D600, глубина 500 мм ☐ | | | | | | | |
| | Колодец D800/600, глубина 1000 мм ☐ | | | | | | | |
| | Колодец D1100/600, глубина 900–1300 мм ☐ | | | | | | | |
| | Колодец D1100/600, глубина 1300–1800 мм ☐ | | | | | | | |
| | Колодец D1100/600, глубина 1800–2100 мм ☐ | | | | | | | |
| | Колодец D1100/600, глубина 2100–2500 мм ☐ | | | | | | | |
| 6 | Люк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Стеклопластиковая крышка GRP-600 ☐ | | | | | | | |
| | Чугунный люк DI-600-B125, класс B 125 ☐ | | | | | | | |
| | Чугунный люк DI-600-C250, класс C 250 ☐ | | | | | | | |
| | Чугунный люк DI-600-D400, класс D 400 ☐ | | | | | | | |

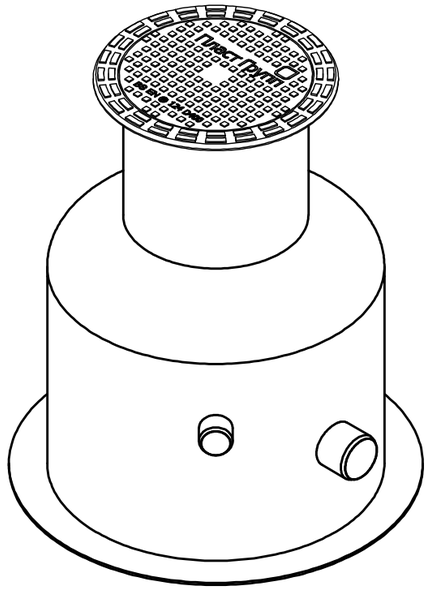

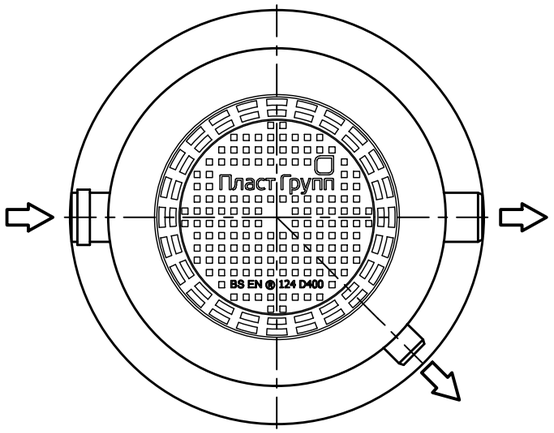
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | 02.04.2017 |
| Пров. | | | | |
| Т. контр. | | | | |
| Нач.отд. | | | | |
| Н. контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

JK-NS3bp9-NS40bp120

Распределительный колодец

Общая сборка

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 81,5 | 1 : 20 |
| Лист | Листов 1 | |

Пласт Групп

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.