

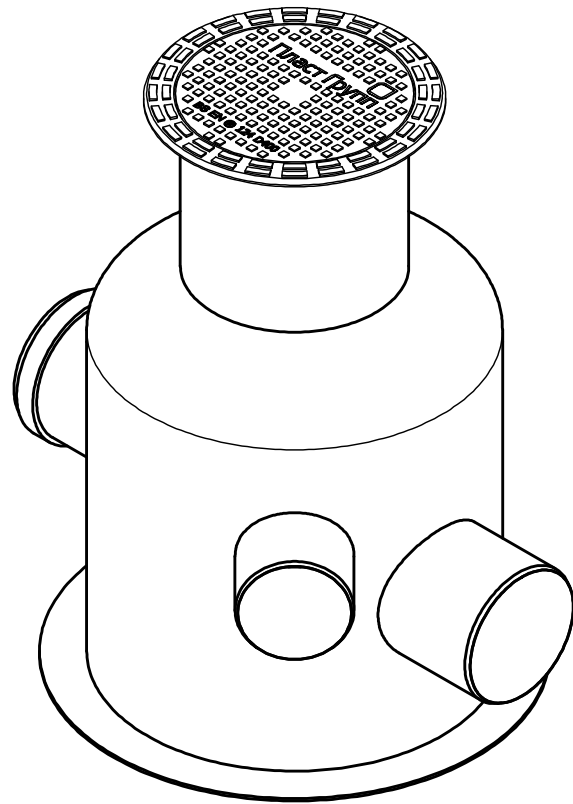


JK-NS50bp150-NS65bp195

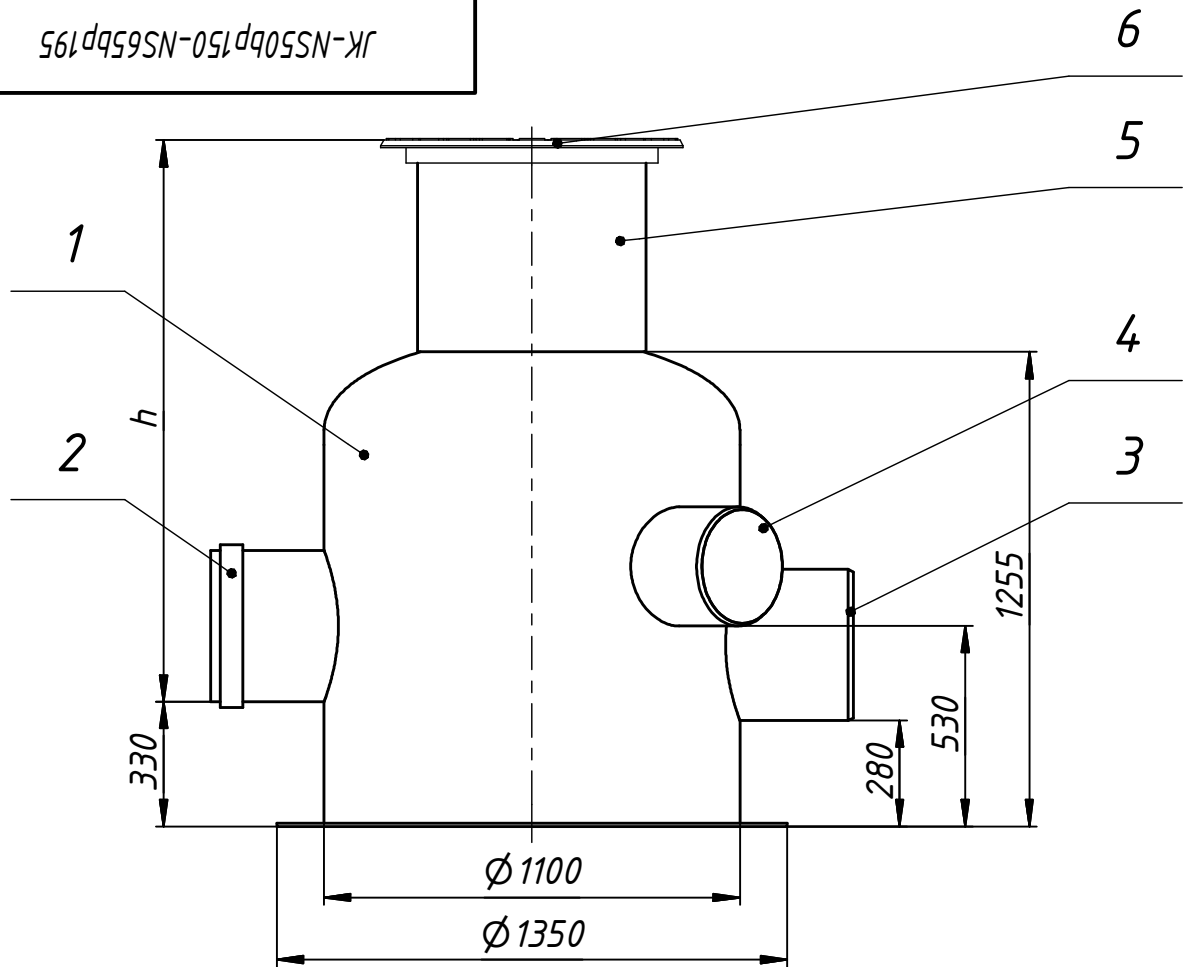

h — глубина заложения входной трубы от уровня земли, мм
h = _____ мм (стандартная глубина 500 мм)

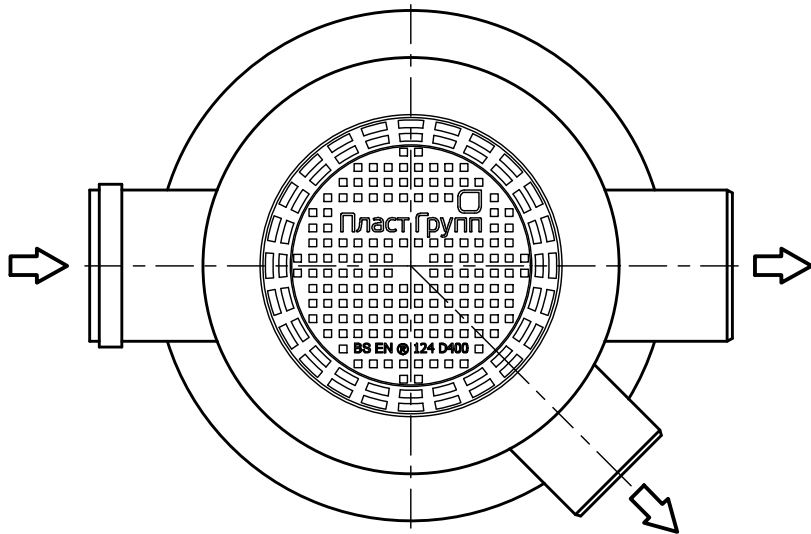

1	Распределительный колодец JK	NS50/150 ☐	NS65/195 ☐
	Многослойный армированный стеклопластик, pH 3-10, жаростойкость 40°C		
	Номинальный объем стока, л/с	50	65
	Максимальный объем стока, л/с	150	195
2	Входная труба	DN400	DN400
3	Выходная труба	DN400	DN400
4	Обводная труба	DN315	DN400
5	Колодец	1	1
	Колодец D600, глубина 500 мм ☐		
	Колодец D800/600, глубина 1000 мм ☐		
	Колодец D1100/600, глубина 900-1300 мм ☐		
	Колодец D1100/600, глубина 1300-1800 мм ☐		
	Колодец D1100/600, глубина 1800-2100 мм ☐		
	Колодец D1100/600, глубина 2100-2500 мм ☐		
6	Люк	1	1
	Стеклопластиковая крышка GRP-600 ☐		
	Чугунный люк DI-600-B125, класс B 125 ☐		
	Чугунный люк DI-600-C250, класс C 250 ☐		
	Чугунный люк DI-600-D400, класс D 400 ☐		

JK-NS50bp150-NS65bp195					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Распределительный колодец			104,2	1:20
Разраб.				02.04.2017					
Пров.									
Т. контр.									
Нач.отд.					Общая сборка			Лист	Листов
Н. контр.								1	
Утв.								Пласт Групп	