

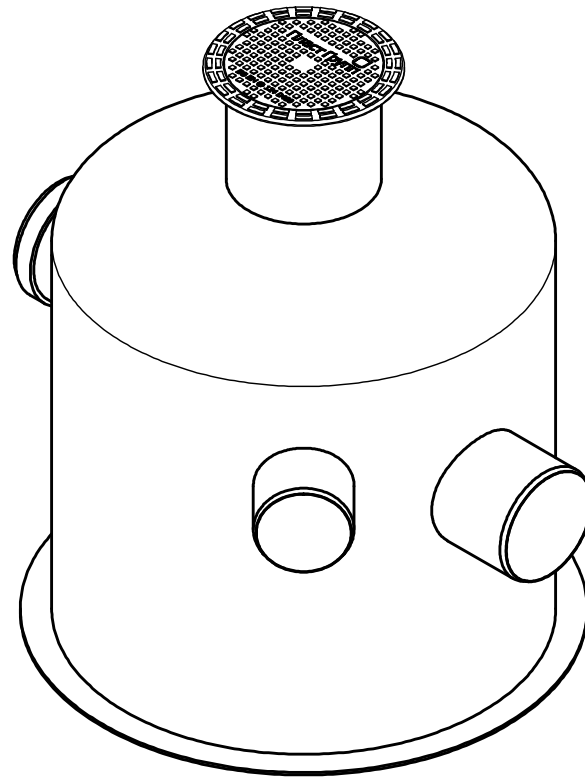


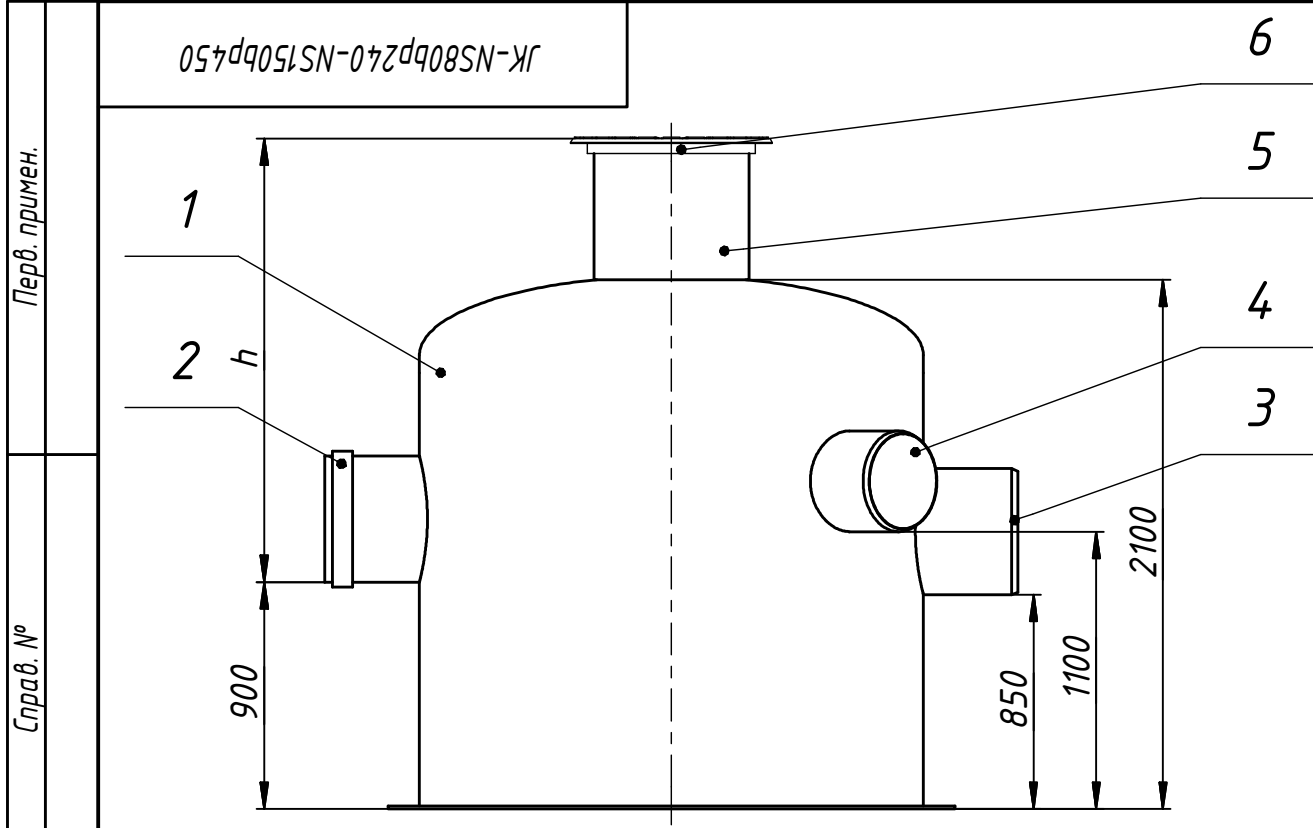

h — глубина заложения входной трубы от уровня земли, мм
h = _____ мм (стандартная глубина 500 мм)

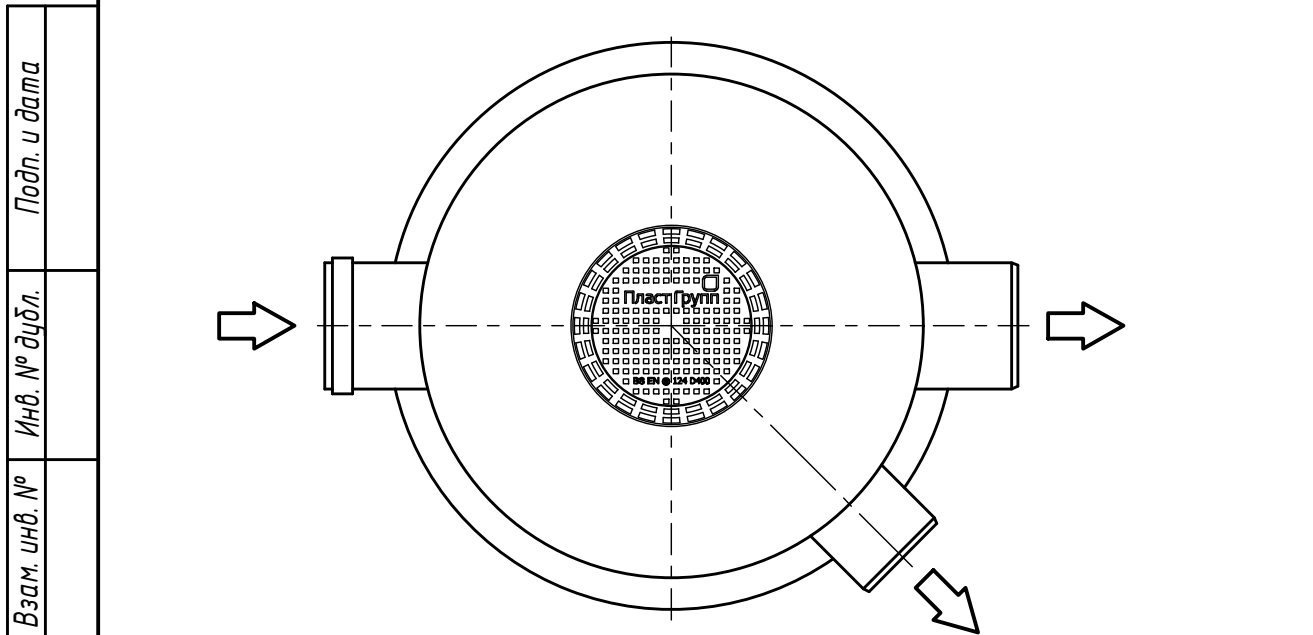

1	Распределительный колодец JK	NS80/240 ☐	NS100/300 ☐	NS125/375 ☐	NS150/450 ☐
	Многослойный армированный стеклопластик, pH 3-10, жаростойкость 40°C				
	Номинальный объем стока, л/с	80	100	125	150
	Максимальный объем стока, л/с	240	300	375	450
2	Входная труба	DN500	DN500	DN500	DN500
3	Выходная труба	DN500	DN500	DN500	DN500
4	Обводная труба	DN400	DN400	DN400	DN400
5	Колодец	1	1	1	1
	Колодец D600, глубина 500 мм ☐ Колодец D800/600, глубина 1000 мм ☐ Колодец D1100/600, глубина 900-1300 мм ☐ Колодец D1100/600, глубина 1300-1800 мм ☐ Колодец D1100/600, глубина 1800-2100 мм ☐ Колодец D1100/600, глубина 2100-2500 мм ☐				
6	Люк	1	1	1	1
	Стеклопластиковая крышка GRP-600 ☐ Чугунный люк DI-600-B125, класс B 125 ☐ Чугунный люк DI-600-C250, класс C 250 ☐ Чугунный люк DI-600-D400, класс D 400 ☐				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				02.04.2017
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

JK-NS80bp240-NS150bp450

Распределительный колодец

Общий чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
	355,3	1:30
Лист	Листов	1

Пласт Групп